



■ 特性

- 可充锂电池（锂离子电池, 磷酸铁锂电池和锰锂电池）、各类铅酸电池等
- 采用氮化镓方案，体积轻巧，高效节能
- 内置2段式充电（锂电）和3段式充电（铅酸）
- 宽范围交流电压输入90-264Vac
- 多种保护功能：输出短路保护 / 输出过压保护 / 过流保护 / 电池反极性保护
- 1 年保修

■ 主要应用


- 专业航拍无人机
- 电动滑板车
- 电动工具
- 便携式独轮车
- 便携式电动及电子设备

■ 说明

GaN085系列是一款单路输出最大85W，高效率AC转DC桌面式充电器，体积轻巧，具有2段式和3段式充电方式，分别对应锂电池（锂离子，磷酸铁锂，锰锂）和铅酸电池充电（胶体电池，液体电池，AGM电池）。

■ 型号编码


GaN085-XXXYYY

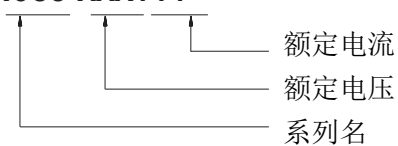


产品规格 (铅酸充电器)

型号		GaN085-148050	GaN085-296028	GaN085-444019	GaN085-592015	
输出	充电电压（高恒压）	14.8V±1%	29.6V±1%	44.4V±1%	59.2V±1%	
	充电电压范围	10-14.8V	20-29.6V	30-44.4V	40-59.2V	
	浮充电压（低恒压）	13.8V±1%	27.6V±1%	41.4V±1%	55.2V±1%	
	充电电流	5.0A±10%	2.8A±10%	1.9A±10%	1.5A±10%	
	充电结束条件	≤1.0A ±20%	≤0.56A ±20%	≤0.38A ±20%	≤0.3A ±20%	
	额定输出功率	74W	82.88W	84.36W	88.8W	
	适用电池容量（备注3）	20 - 55Ah	12 - 28Ah	10 - 20Ah	8 - 15Ah	
	电池泄露电流（典型）	≤2mA				
充电指示	LED显示	充电红灯，充满绿灯				
输入	额定输入电压	100 - 240VAC 50 / 60Hz				
	输入电压范围（备注4）	90 - 264VAC				
	功率因数	PF>0.55@AC100V满载				
	输入电流	1.5A@100VAC				
	冲击电流	冷启动 75A @230VAC				
	待机功耗	<1W				
	效率	93%	93%	92%	92.5%	
保护功能	短路保护（备注5）	有				
	输出过压保护	有				
	反极性保护	有				
	过温保护	-				
环境	工作温度	-10 - +40℃ (参考降额曲线)				
	工作湿度	0 - 90% RH				
	存储温度、湿度	-40 - +70℃, 0 - 95% RH				
	冷却方式	自然冷却				
	抗震动	10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes				
安全&电磁兼容(备注6)	最大温升	<40℃（外壳表面）				
	隔离耐电压	i/p to o/p: 3000V (1 min)				
	安全认证	CE/PSE/cETLus/ SAA/CB /FCC/UK				
	EMC 干扰	项目	标准	等级		
		传导	EN55032 FCC PART15		Class B	
		辐射	EN55032 FCC PART15		Class B	
		谐波电流	EN61000-3-2			
		电压闪烁	EN61000-3-3			
	EMC抗扰度	EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11				
其它	平均无故障时间	30000H				
	尺寸	114*68.4*29mm(L*W*H)				
	重量	250g				
备注	1.修改不同电池规格和参数请联系电池供应商或谷润公司了解详情。 2.未特别提及的参数均在230VAC输入、额定负载、环境温度25℃下测量。 3.这是谷润建议的范围，有关最大充电电流请咨询电池供应商。 4.低输入电压下可能需要降额，详情请查看降额曲线。 5.此保护机制是针对充电器接通电源后发生短路的情况而规定的。 6.电池充电器被视为一个独立的装置，但最终设备仍需重新确认整个系统符合EMC指令。 7.AC输入电源插头规格ICE320-C8；DC输出线标配为两芯18AWG，长度1.5米，DC端子由客户指定。					


■ 原理框图

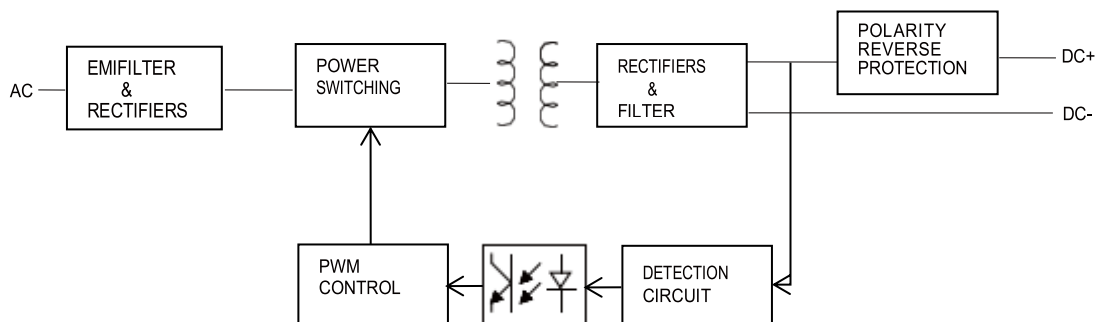

■ 温度降额曲线

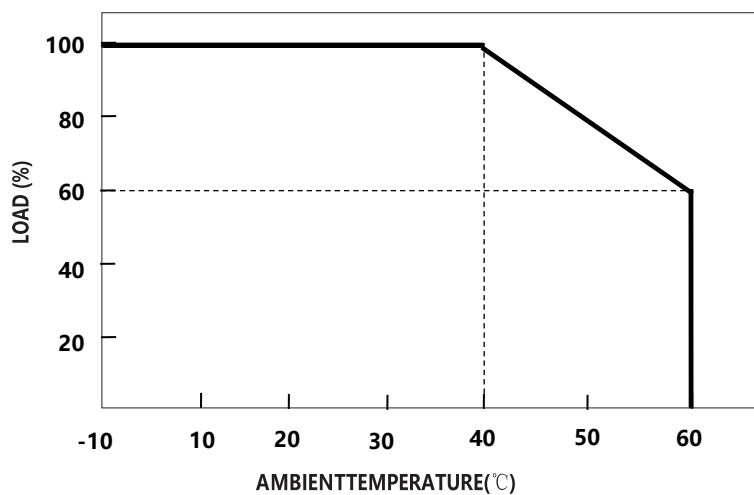


■ 电压降额曲线

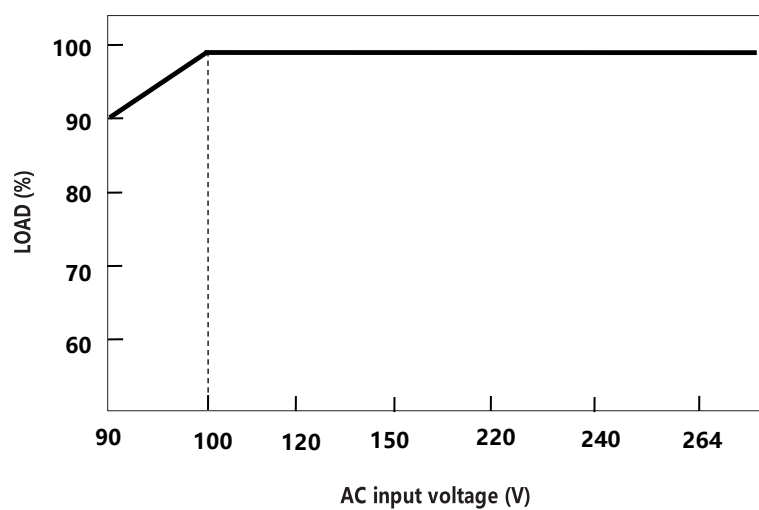


■ 充电曲线

◎ 2段式充电（锂电）

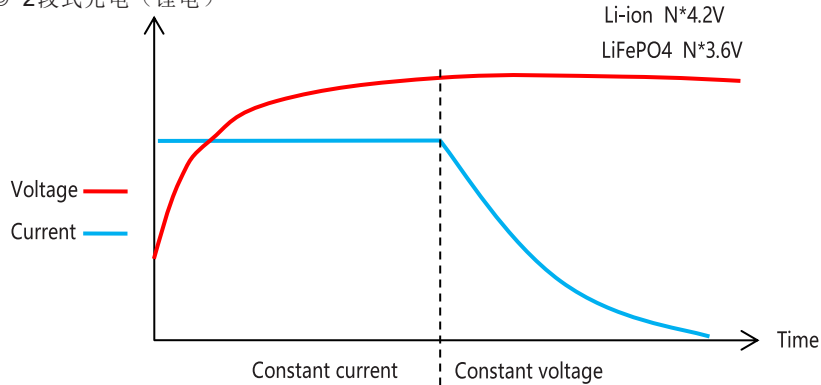

◎ 3段式充电（铅酸）

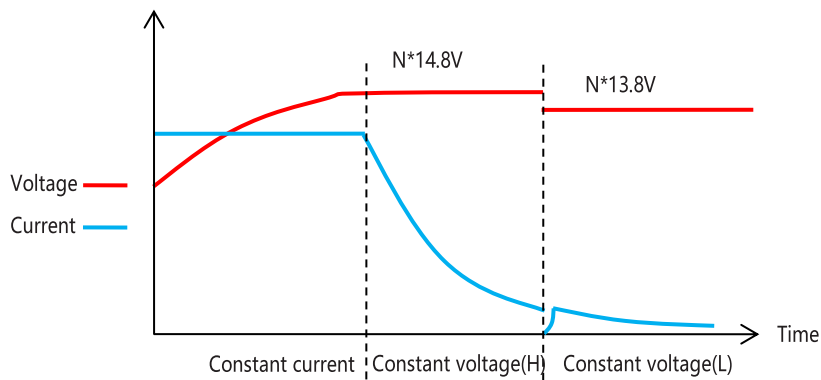

■ 机械尺寸

